


Plintbetong är ett torrbruk baserat på specialcement som torrpackas och i efterhand påfylls med vatten för att få en extremt snabbbindande betong. Ingen betongblandare eller vibrering behövs. Får ej användas i statiskt bärande konstruktioner.

Plintbetong

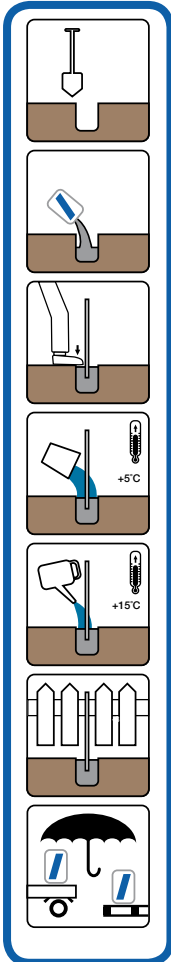

Tekniska data

PRODUKTGRUPP: GJUTA • PRODUKTKOD: G5 • VERSION: 1 • DATUM: 051127

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Naturgrus 0-12 mm
Tryckhållfasthet, konsistens	10 MPa
Vattenbehov min.	3 liter per säck
Brukbarhetstid vid +20° C	Omedelbart
Börjar hårdna efter	2-15 min

Användningsområde

Plintbetong används för ingjutning av:

- Staketstolpar
- Torkvindor
- Brevlådor
- Eller liknande

Produktbeskrivning

Plintbetong är tillverkat av tillverkningskontrollerat specialcement, tillsatsmedel och naturballast. Produkten har extremt snabb bindning och snabbt hårdnandeförlopp.

ARBETSBESKRIVNING

Arbetstemperatur

Håll alltid jämn temperatur över +5°C och skydda gjutningen för temperatur över +35°C under härdningstiden. Vid gjutning under +5°C skall vinteråtgärder vidtagas.

Gjutning

Varken betongblandare eller vibrering behövs. Vid gjutning av exempelvis en stolpe i marken, gräv en grop med omkring 20 cm större diameter än stolpen och fyll gropen med Plintbetong. Stoppa ned stolpen i torrbruket och fixera den. Stampa till varligt runt omkring. Häll på avsedd vattenmängd ovanpå bruket i sådan takt att det hinner sugas upp av betongen. Efter 2-15 min (beroende på temperatur) har bruket börjat hårdna.

Efterbehandling

Eftervattna gjutningen flödigt första dygnet.

Vinterhantering

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Förvara säckarna inomhus och använd ljummet vatten vid gjutning. Är gjutgropen kall bör den värmas före arbetets start. Betongen får inte utsättas för frost innan hållfastheten uppnått 5 MPa.

Plintbetong

Förpackning

Förpackningsdag: se säckmärkning. 20 kg papperssäckar på EUR-pall om 48 st/pall.

Lagring

Förvaras torrt, på obruten plastad lastpall, cirka 6 månader från förpackningsdag.

Information om hälsa, miljö och säkerhet

Produkten får ej tappas i avloppsnät. I produkten ingående cement är kromatreducerad.

Se vidare varuinformationsblad på www.combimix.se.

Varningsmärkning: Irriterande Xi.

Riskfraser R37/38, 41.

Skyddsfraser S2, 22, 24, 26, 37/39.

Teknisk service

För ytterligare information kontakta din säljare.

Giltiga dokument

Gällande version av produktblad, varuinformationsblad och byggvarudeklaration finns på vår hemsida www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är ej giltiga.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Combimix

www.combimix.se
info@combimix.se

Stockholm
Verkstadsvägen 6
746 40 Bålsta
Tel. 0171-46 65 90
Fax. 0171-46 65 99

Helsingborg
Österleden 20
254 64 Helsingborg
Tel. 042-16 73 30
Fax. 042-16 73 40

Ljungskile
Backamo 620
459 91 Ljungskile
Tel. 0522-232 50
Fax. 0522-232 59